



## FICHA TÉCNICA


Fecha:	28-sep-2017
Nº Ficha:	1155

**Denominación:** Codo 45° hembra hembra PVC Presión

**Aplicaciones**  
 Conducciones y distribución de agua, conducciones para regadíos, instalaciones agrícolas, conducciones que transporten soluciones ácidas o alcalinas, aplicaciones en industria, construcción y minería, conducción y aislamientos de cables, etc

**Presión de servicio**  
 Presión de servicio y condiciones de trabajo:  
 PN 1,6 Mpa (16 bar) a 20° hasta DN90  
 PN 1,0 Mpa (10 bar) a 20° a partir de DN110

### Características y Dimensiones (mm)

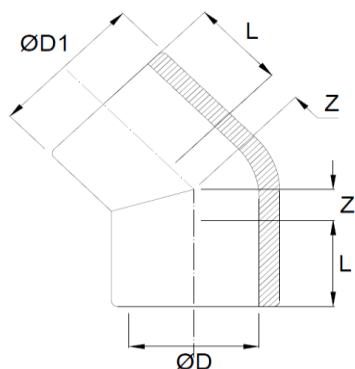

CODIGO	Ref.	ØD	ØD1	L	Z
1000006	C-420	20	25	17	4
1000007	C-425	25	31	20	7
1001261	C-432	32	40	24	7
1001265	C-440	40	50	27	8
1001269	C-450	50	63	32	10
1001273	C-463	63	79	38	14
1001277	C-475	75	93	45	15
1001279	C-490	90	109	53	18,5
1001282	C-4110	110	130	61	29
1001285	C-4125	125	147	70	28
1001289	C-4140	140	164	76	31
1001293	C-4160	160	186	87	34
7000370	C-4200	200	230	106	48
7000372	C-4250	250	286	131	58

Fabricación: Alovera - España -

Las especificaciones indicadas en las Fichas Técnicas pueden sufrir variaciones como consecuencia de la adaptación o modificación de la normativa técnica. Rogamos que comprueben la vigencia de las mismas.